


フーカー式呼吸監視装置 タイプⅠ (呼吸監視+送気圧力+一酸化炭素濃度)

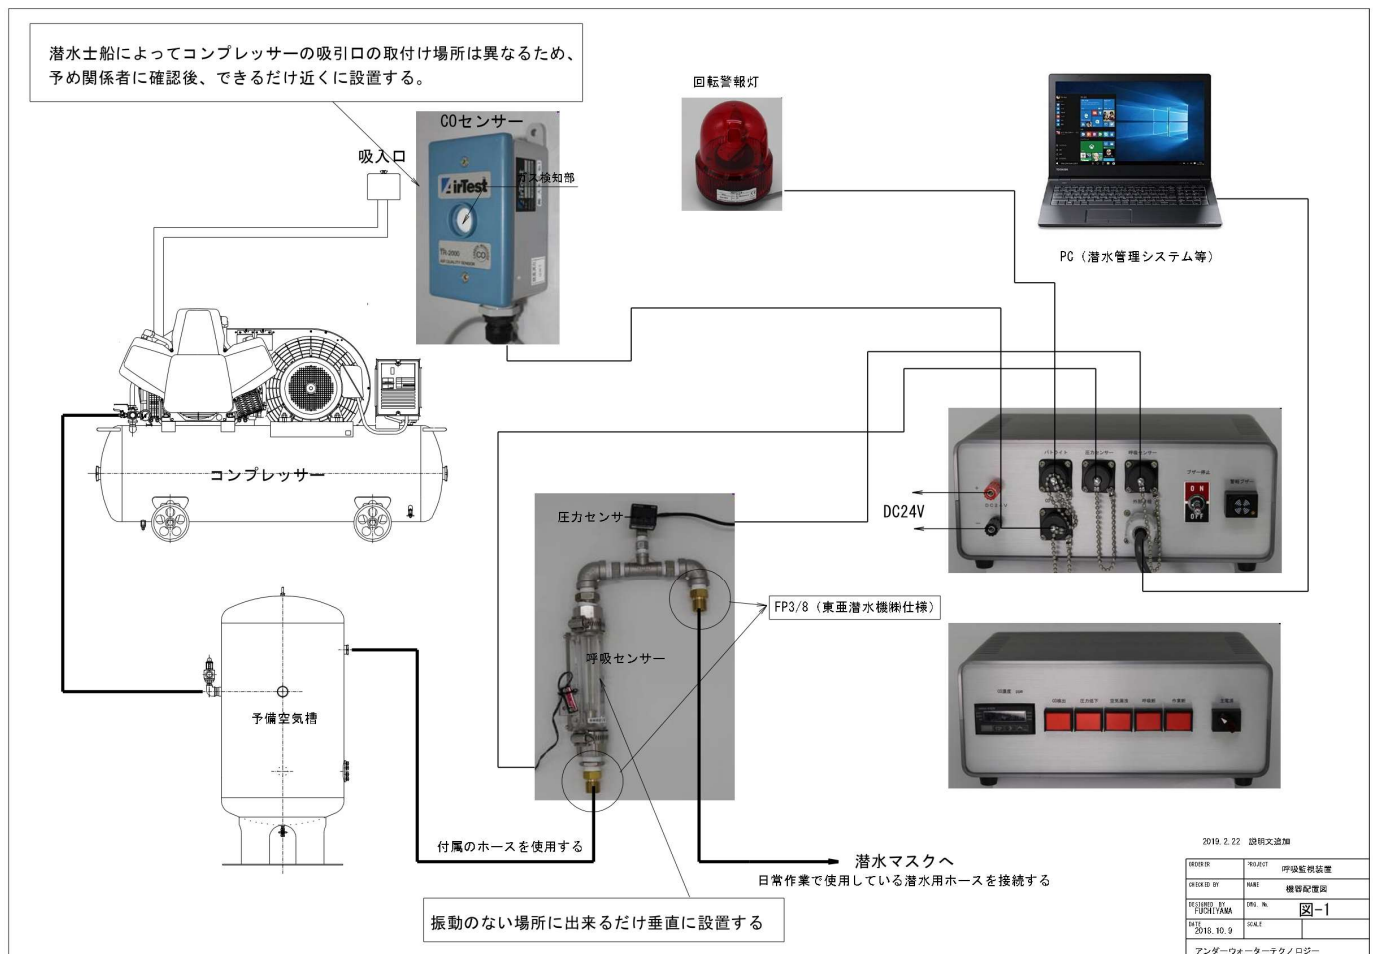

基本仕様

使用圧力:最大 1.0Mpa

使用環境:屋内(非防水)

電源電圧:DC24V 1A 以下 (アダプターを使用した場合、AC100V)

監視内容:呼吸監視・作業断、呼吸断、空気漏洩

:送気圧力監視

:一酸化炭素濃度監視

警 報:監視盤内のブザー・外部設置型回転警報灯(赤)

* オプション(PC への警報信号伝送 アナログ信号またはデジタル信号)

形 状:本体 W260×D180×H100mm 質量 2 kg

:呼吸センサー:W260×D180×H100mm 質量 2.1 kg ケーブル 10m

:圧力センサー:(呼吸センサーと一体) ケーブル 10m

:CO センサー:W75×D52×H140mm 質量 0.8 kg ケーブル 10m

:回転警報灯:直径 118×H118 mm 質量 0.9 kg ケーブル 10m

ASA 朝日海洋株式会社

〒660-0843

兵庫県尼崎市東海岸町38番地

Tel 06-6435-9277

Fax 06-6435-9278

<https://asahi-koei.com/>